
Kurulum

TheHive'ı Docker üzerinde kurmak için, Docker'ın kurulu olduğundan ve çalıştığından emin olun. Daha sonra, Docker komut satırında uygun TheHive Docker imajını indirin ve çalıştırın. Bu, TheHive'ın hızlı bir şekilde başlatılmasını ve herhangi bir karmaşıklık olmadan çalışmasını sağlar.

- Docker ile Kurulum

Docker ile Kurulum

Docker compose dosyasını kullanarak TheHive ve Cortex'i çalıştırın:

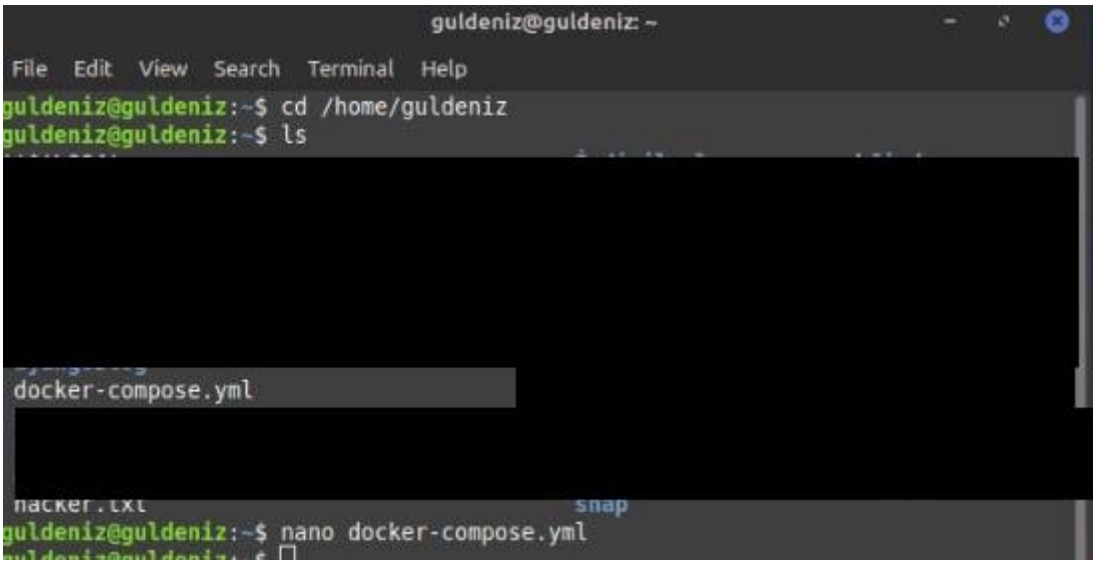

Compose dosyasına aşağıdaki kodu ekleyin.

```
version: "3"
services:
  thehive:
    image: strangebee/thehive:5.2
    depends_on:
      - cassandra
      - elasticsearch
      - minio
      - cortex
    mem_limit: 1500m
    ports:
      - "9000:9000"
    environment:
      - JVM_OPTS="-Xms1024M -Xmx1024M"
    command:
      - --secret
      - "mySecretForTheHive"
      - "--cql-hostnames"
      - "cassandra"
```

```
    - "--index-backend"
    - "elasticsearch"
    - "--es-hostnames"
    - "elasticsearch"
    - "--s3-endpoint"
    - "http://minio:9000"
    - "--s3-access-key"
    - "minioadmin"
    - "--s3-secret-key"
    - "minioadmin"
    - "--s3-bucket"
    - "thehive"
    - "--s3-use-path-access-style"
    - "--cortex-hostnames"
    - "cortex"
    - "--cortex-keys"
    # put cortex api key once cortex is bootstraped
    - "<cortex_api_key>"

cassandra:
  image: 'cassandra:4'
  mem_limit: 1600m
  ports:
    - "9042:9042"
  environment:
    - MAX_HEAP_SIZE=1024M
    - HEAP_NEWSIZE=1024M
    - CASSANDRA_CLUSTER_NAME=TheHive
  volumes:
    - cassandradata:/var/lib/cassandra
  restart: on-failure


elasticsearch:
  image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.17.12
  mem_limit: 1500m
  ports:
    - "9200:9200"
  environment:
    - discovery.type=single-node
    - xpack.security.enabled=false
```

```
    volumes:
      - elasticsearchdata:/usr/share/elasticsearch/data

  minio:
    image: quay.io/minio/minio
    mem_limit: 512m
    command: ["minio", "server", "/data", "--console-address", ":9090"]
    environment:
      - MINIO_ROOT_USER=minioadmin
      - MINIO_ROOT_PASSWORD=minioadmin
    ports:
      - "9090:9090"
    volumes:
      - "miniodata:/data"

  cortex:
    image: thehiveproject/cortex:3.1.7
    depends_on:
      - elasticsearch
    environment:
      - job_directory=/tmp/cortex-jobs
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
      - /tmp/cortex-jobs:/tmp/cortex-jobs
    ports:
      - "9001:9001"

volumes:
  miniodata:
  cassandradata:
  elasticsearchdata:
```

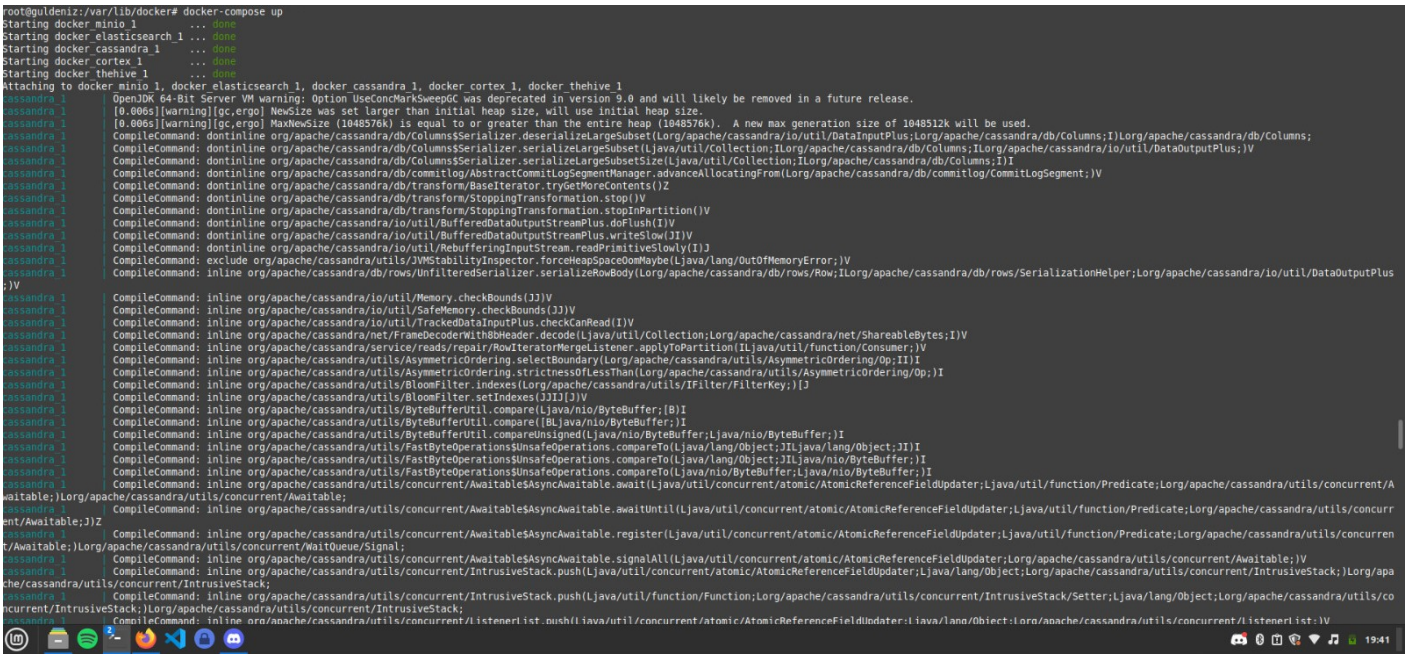

Oturum açma sayfasını görmek için [http://localhost:9000] adresinden bağlanın.

Kimlik bilgileri :

Login	`admin@thehive.local`
Password	`secret`

> MinIO'da "thehive" kovasını oluşturmayı unutmayın. Varsayılan kimlik bilgilerini ve gizli dizileri değiştirmeniz önemle tavsiye edilir.

Kendi Yapılandırma Dosyanızı Kullanarak :

Giriş noktası argümanları, bir uygulama.conf dosyasının konteynırda oluşturulması için kullanılır. Özel bir yapılandırma dosyası da sağlanabilir:

```
thehive:
  image: strangebee/thehive:<version>
  depends_on:
    - cassandra
    - elasticsearch
    - minio
    - cortex
  mem_limit: 1500m
  ports:
    - "9000:9000"
```

```
    environment:
      - JVM_OPTS="-Xms1024M -Xmx1024M"
    volumes:
      - <host_conf_folder>:/data/conf
    command:
      - --no-config
      - --config-file
      - /data/conf/application.conf


  ...
```

```
docker run --rm -p 9000:9000 -v <host_conf_folder>:/data/conf strangebee/thehive:<version> --no-config --config-file /data/conf/application.conf
```

<host_conf_folder> klasörünün bir application.conf dosyası içermesi gerekmektedir.

--no-config, giriş noktasına herhangi bir yapılandırma dosyası oluşturulmamasını söylemek için kullanılır. Aksi takdirde, giriş noktası varsayılan bir yapılandırma oluşturacak ve bu dosya sizin dosyanızla birleştirilecektir.

Komut Satırı Argümanları Kullanarak

Veri depolama için Cassandra ve Elasticsearch ile TheHive'ı çalıştırmanızı ve dosya depolama için minio'yu kullanmanızı öneririz. Örnek olarak, örneklerinizin ana bilgisayar adlarını argümanlar aracılığıyla iletebilirsiniz:

```
docker run --rm -p 9000:9000 strangebee/thehive:<version> \
    --secret <secret>
    --cql-hostnames <cqlhost1>,<cqlhost2>,...
    --cql-username <cqlusername>
    --cql-password <cqlusername>
    --index-backend elasticsearch
    --es-hostnames <eshost1>,<eshost2>,...
    --s3-endpoint <minio_endpoint>
    --s3-access-key <minio_access_key>
    --s3-secret-key <minio_secret_key>
```

Bu, docker konteynerinizi harici cassandra ve elasticsearch düğümlerine bağlayacaktır. Veri dosyaları minio üzerinde saklanacaktır. Konteyner, TheHive'ı 9000 numaralı bağlantı noktasında gösterir.

Tüm Seçenekler

Docker giriş noktası tarafından desteklenen tüm seçenekleri -h ile alabilirsiniz:

```
docker run --rm strangebee/thehive:<version> -h
```

```
Available options:
  --config-file <file>                    | Yapılandırma dosyasının yolunu belirtir.
  --no-config                             | TheHive'ın gizli diziler ve Elasticsearch ayarları eklemek de dahil olmak üzere kendini
                                            yapılandırmaya çalışmasını engeller.
  --no-config-secret                      |Yapılandırmada rastgele oluşturulmuş bir gizli anahtar eklenmesini hariç tutar.
  --secret <secret>                       | Oturumları güvence altına almak için kullanılan gizli anahtarı ayarlar.
  --show-secret                           | Oluşturulan gizli anahtarı görüntüler.
  --no-config-db                          | Veritabanının otomatik olarak yapılandırılmasını sağlar.
  --cql-hostnames <host>,<host>,...       | Cassandra örneklerini bulmak için bu ana bilgisayar adlarını çözümler.
  --cql-username <username>               | Cassandra veritabanı için kullanıcı adını belirtir
  --cql-password <password>               | Cassandra veritabanı için parolayı belirtir.
  --no-cql-wait                           | Cassandra'nın kullanılabilir olmasını beklemeyi atlar.
  --bdb-directory <path>                  | Cassandra kullanılmıyorsa yerel veritabanının konumunu tanımlar (varsayılan: /data/db).
  --index-backend                         | Dizin için kullanılacak arka ucu belirtir, 'lucene' veya 'elasticsearch' (varsayılan:
                                            lucene).
  --es-hostnames                          | Dizin için kullanılan Elasticsearch örneklerini belirtir
  --es-index                              | Kullanılacak Elasticsearch dizin adını belirtir (varsayılan: thehive).
  --no-config-storage                     |Depolamanın otomatik yapılandırılmasını devre dışı bırakır.
  --storage-directory <path>              | S3 kullanılmıyorsa yerel depolama alanının konumunu belirtir (varsayılan: /data/files).)
  --s3-endpoint <endpoint>                | AWS S3 için 's3.amazonaws.com' ile S3'ün veya kullanılıyorsa diğer nesne depolamanın uç
                                            noktasını belirtir
  --s3-region <region>                    | S3 bölgesini belirtir, MinIO için isteğe bağlıdır.
  --s3-bucket <bucket>                    |Kullanılacak kovanın adını belirtir (varsayılan: thehive), bu kovanın zaten var olması gerekir.
  --s3-access-key <key>                   | S3 erişim anahtarını belirtir (S3 için gereklidir).
  --s3-secret-key <key>                   |S3 gizli anahtarını belirtir (S3 için gereklidir).
  --s3-use-path-access-style              | MinIO veya başka bir AWS dışı S3 sağlayıcısı kullanılıyorsa bu bayrağı ayarlar,
                                            varsayılan olarak sanal ana bilgisayar stili kullanılır.
  --no-config-cortex                      | Cortex yapılandırmasını hariç tutar.
  --cortex-proto <proto>                  | Cortex'e bağlanmak için protokolü tanımlar (varsayılan: http).
  --cortex-port <port>                    | Cortex'e bağlanmak için portu tanımlar (varsayılan: 9001).
  --cortex-hostnames <host>,<host>,...    | Cortex örneklerini bulmak için bu ana bilgisayar adlarını
```

çözümler.

--cortex-keys <key>,<key>,... | Cortex anahtarlarını tanımlar.

--kubernetes | Diğer düğümlere katılmak için Kubernetes API'sini kullanır.

• --kubernetes-pod-label-selector <selector>: |Uygulamayı çalıştıran diğer podları seçmek için kullanılacak seçiciyi belirtir (varsayılan app=thehive).

--cluster-min-nodes-count <count> | Bir küme oluşturmak için minimum düğüm sayısını belirtir (varsayılan 1'dir).

migrate <param> <param> ... | Geçiş aracını çalıştırır.

cloner <param> <param> ... | Klonlama aracını çalıştırır.

Kubernetes'te Kullanım

Bir konteyner, Docker'ın izin verdiğinden çok daha fazla bellek kullanıyor. Konteyner için daha fazla bellek izni vermek için mem_limit parametresini artırabilirsiniz. JVM tabanlı uygulamalar için (TheHive, Cassandra, Elasticsearch gibi) JVM parametrelerini ayarlayarak kullanılacak maksimum heap boyutunu belirleyebilirsiniz. TheHive için JVM_OPTS ortam değişkenini kullanabilirsiniz: JVM_OPTS="-Xms1024M -Xmx1024M"